

Viessmann kocioł na pellet Vitoligno 100-C 21 kW



Viessmann Vitoligno 100-C 21 kW - stojący kocioł na pellet z automatycznym zapłonem i transportem paliwa

Kotły na pellet Vitoligno 100-C to łatwe w obsłudze kotły opalane peletem drzewnym w typoszeregu mocy 21, 25, 35 oraz 47 kW. Kocioł może być eksploatowany ze zbiornikiem buforowym lub w przypadku niektórych instalacji grzewczych również bezpośrednio. Ceramiczna zapalarka kotła Vitoligno 100-C ma pobór mocy zaledwie 270 W. Ze swoją sprawnością do 92% wszystkie wielkości charakteryzują się klasą efektywności A+. Wypróbowana konstrukcja misy palnika gwarantuje wysoką jakość spalania i niskie emisje pyłów (9-14 mg / Nm³) przy 13% O₂ w spalinach – zależnie od typowielkości i obciążenia kotła. Czujnik temperatury komory spalania i presostat różnicowy zapewniają optymalne doprowadzanie powietrza do spalania. Czujniki pozwalają kompensować wahania wartości opałowej paliwa. Kocioł pracuje z płynną modulacją w zakresie od 30% do 100% mocy grzewczej.

Wymiary:

- szerokość: 105 cm
- wysokość: 128,8 cm
- głębokość: 94,6 cm
- waga: 260 kg
- średnica rury odprowadzania spalin (przy kotle): 120 mm
- pojemność komory załadowniczej: 150 kg

Cechy kotła Vitoligno 100-C

- Ze sterowaniem 2 obiegów grzewczych z mieszaczami.

- Czytelny moduł obsługi z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3"
- Ustawianie osobnych czasów łączeniowych dla każdego obiegu grzewczego, krzywej grzewczej, zadanych temperatur pomieszczeń oraz trybów pracy.
- Regulacja temperatury w zbiorniku wody użytkowej i zbiorniku buforowym wody grzewczej
- Ze zintegrowanym systemem diagnostycznym
- Automatyczne rozpalanie z pomocą grzałki ceramicznej.
- Wysoka sprawność do 92%
- Palnik wrzulkowy z podajnikiem ślimakowym.
- Niskie zużycie energii elektrycznej dzięki zastosowaniu automatycznego zapłonu z grzałką ceramiczną.


Zakres dostawy:

- Korpus kotła z izolacją termiczną.
- Regulator kotła ze sterowaniem pogodowym.
- Czujnik temperatury zewnętrznej.
- Czujnik zanurzeniowy do stosowania w zbiorniku ciepłej wody użytkowej.
- Palnik wrzulkowy z podajnikiem ślimakowym.
- Regulacja procesu spalania poprzez pomiar temperatury w komorze spalania oraz pomiarze ciśnienia różnicowego.
- Automatyczny zapłon.
- Wentylator z płynną regulacją obrotów.

Warianty

MOC [KW]	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
6-21	VL1C-1	3-5 dni	24857.07 zł 14299.00 zł	24857.07 zł

Budowa kotła VITOLIGNO 100-C

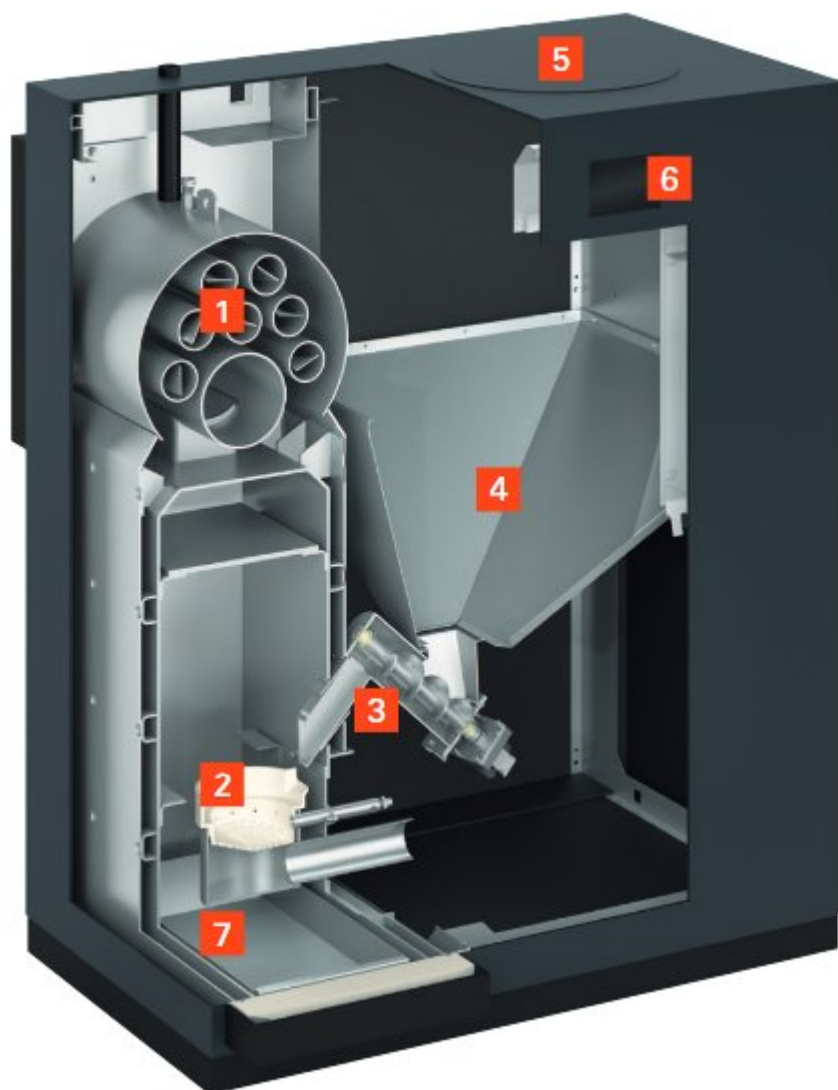

VITOLIGNO 100-C

- 1** Wymiennik ciepła
- 2** Misa planika
- 3** Doprowadzenie pelletu
- 4** Zasobnik pelletu (230/255 l.)
- 5** Pokrywa zasobnika
- 6** Wyświetlacz dotykowy 4,3"
- 7** Popielnik